

# CATALOGUE

# 2025

ND LIGHT



## MQ500



|                                                |                                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------|
| Sorties DMX directes:                          | 4                               |
| Lectures en fader:                             | 15                              |
| Bouton Exécuter Lectures:                      | 15                              |
| Touches de la section Macro/Exécution/Lecture: | 12                              |
| Codeurs d'attributs:                           | 8                               |
| Roue d'intensité:                              | 1                               |
| Ports réseau:                                  | 4                               |
| Ports UBS:                                     | 5                               |
| Entrée audio:                                  | 1 canal, 7 bandes               |
| Dimensions:                                    | (L x P x H): 860 x 585 x 175 mm |
| Poids:                                         | 28 kg                           |

CONSOLE CHAMSYS MQ500


WING CHAMSYS PLAYBACK WING

CONSOLE AYRA OSO SCENE 24 MKII

WING ELATION MIDICON



## LUSO

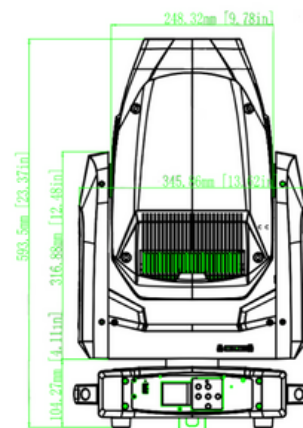



|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| LED:                    | 320W                     |
| Température de couleur: | 7 352°K                  |
| Flux lumineux:          | 12 725 lumens            |
| Trichromie:             | CMY                      |
| Roue de couleurs:       | 7 + ouvert               |
| UV/CTO:                 | 3200°K/CTB 6500°K/5600°K |
| Gobos fixes:            | 10 + Open                |
| Gobos rotatifs:         | 8 + Open                 |
| Prisme Circulaire:      | 6 Facettes rotatif       |
| Prisme Linéaire         | 6 Facettes rotatif       |

## CHORUS LINE 8




|                                           |                                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| LED RGBW:                                 | 4 en 1 de 40 W                    |
| Plage de température de couleur linéaire: | 2 700 K à 7 000 K                 |
| Préréglages de couleurs:                  | 64                                |
| Macros de couleurs uniques:               | 14                                |
| Modes de courbe de gradation variable:    | 16 bits                           |
| Prise en charge des protocoles:           | DMX, RDM, Kling-Net, Art-Net      |
| Dimensions:                               | (L x l x H): 540,5 x 189 x 291 mm |
| Poids:                                    | 11,3 kg                           |

# 230W 7R SHARPY




|                                         |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| Flux lumineux:                          | 3850 lm                    |
| Zoom:                                   | 11° à 58°                  |
| Effet « Roue de couleur » électronique: | 33 LED de couleurs + blanc |
| Mélange de couleurs:                    | RVB                        |
| 2 Modes:                                | 14/25 canaux               |
| Protocoles:                             | DMX 512 / RDM              |
| Connectique:                            | XLR5                       |
| Alimentation:                           | Powercon                   |
| Consommation:                           | 228W à 230V 50Hz           |
| Poids:                                  | 5,6 Kg                     |

## MAC viper performance

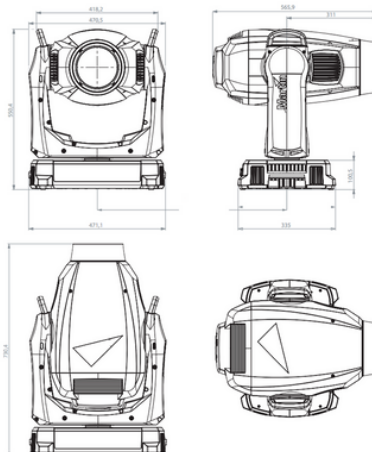


|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Amplitude:              | 540° (pan), 270° (tilt)          |
| Zoom motorisé:          | 10° à 44°                        |
| Trichromie:             | Cyan, magenta, jaune             |
| Roue modulaire:         | 11 couleurs                      |
| Roue de gobos rotatifs: | Interchangeables 6 positions     |
| Roue de gobos fixes:    | Interchangeables 12 positions    |
| Rendu lumineux:         | 26,000 lumens                    |
| Dimensions:             | (L x l x H) 472 x 566 x 731 (mm) |
| Poids:                  | 37.9 kg                          |

# B-EYE K20

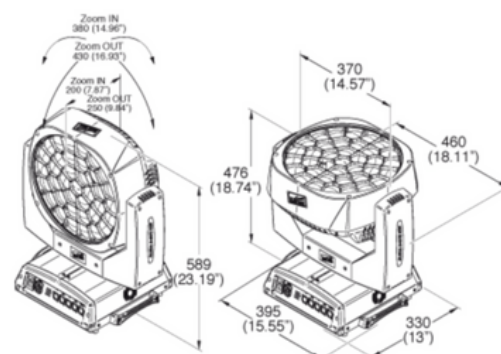

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Puissance nominale des LED: : | 15 W                              |
| Durée de vie moyenne des LED: | 50 000 h                          |
| Plage de zoom électronique:   | 4° à 60°                          |
| Résolution Pan/Tilt:          | 16 bits                           |
| Résolution du variateur:      | 16 bits                           |
| Contrôle du mouvement:        | Vectoriel                         |
| Connexion du signal DMX:      | Entrée et sortie XLR 3 et 5 pôles |
| Poids:                        | 21 kg                             |

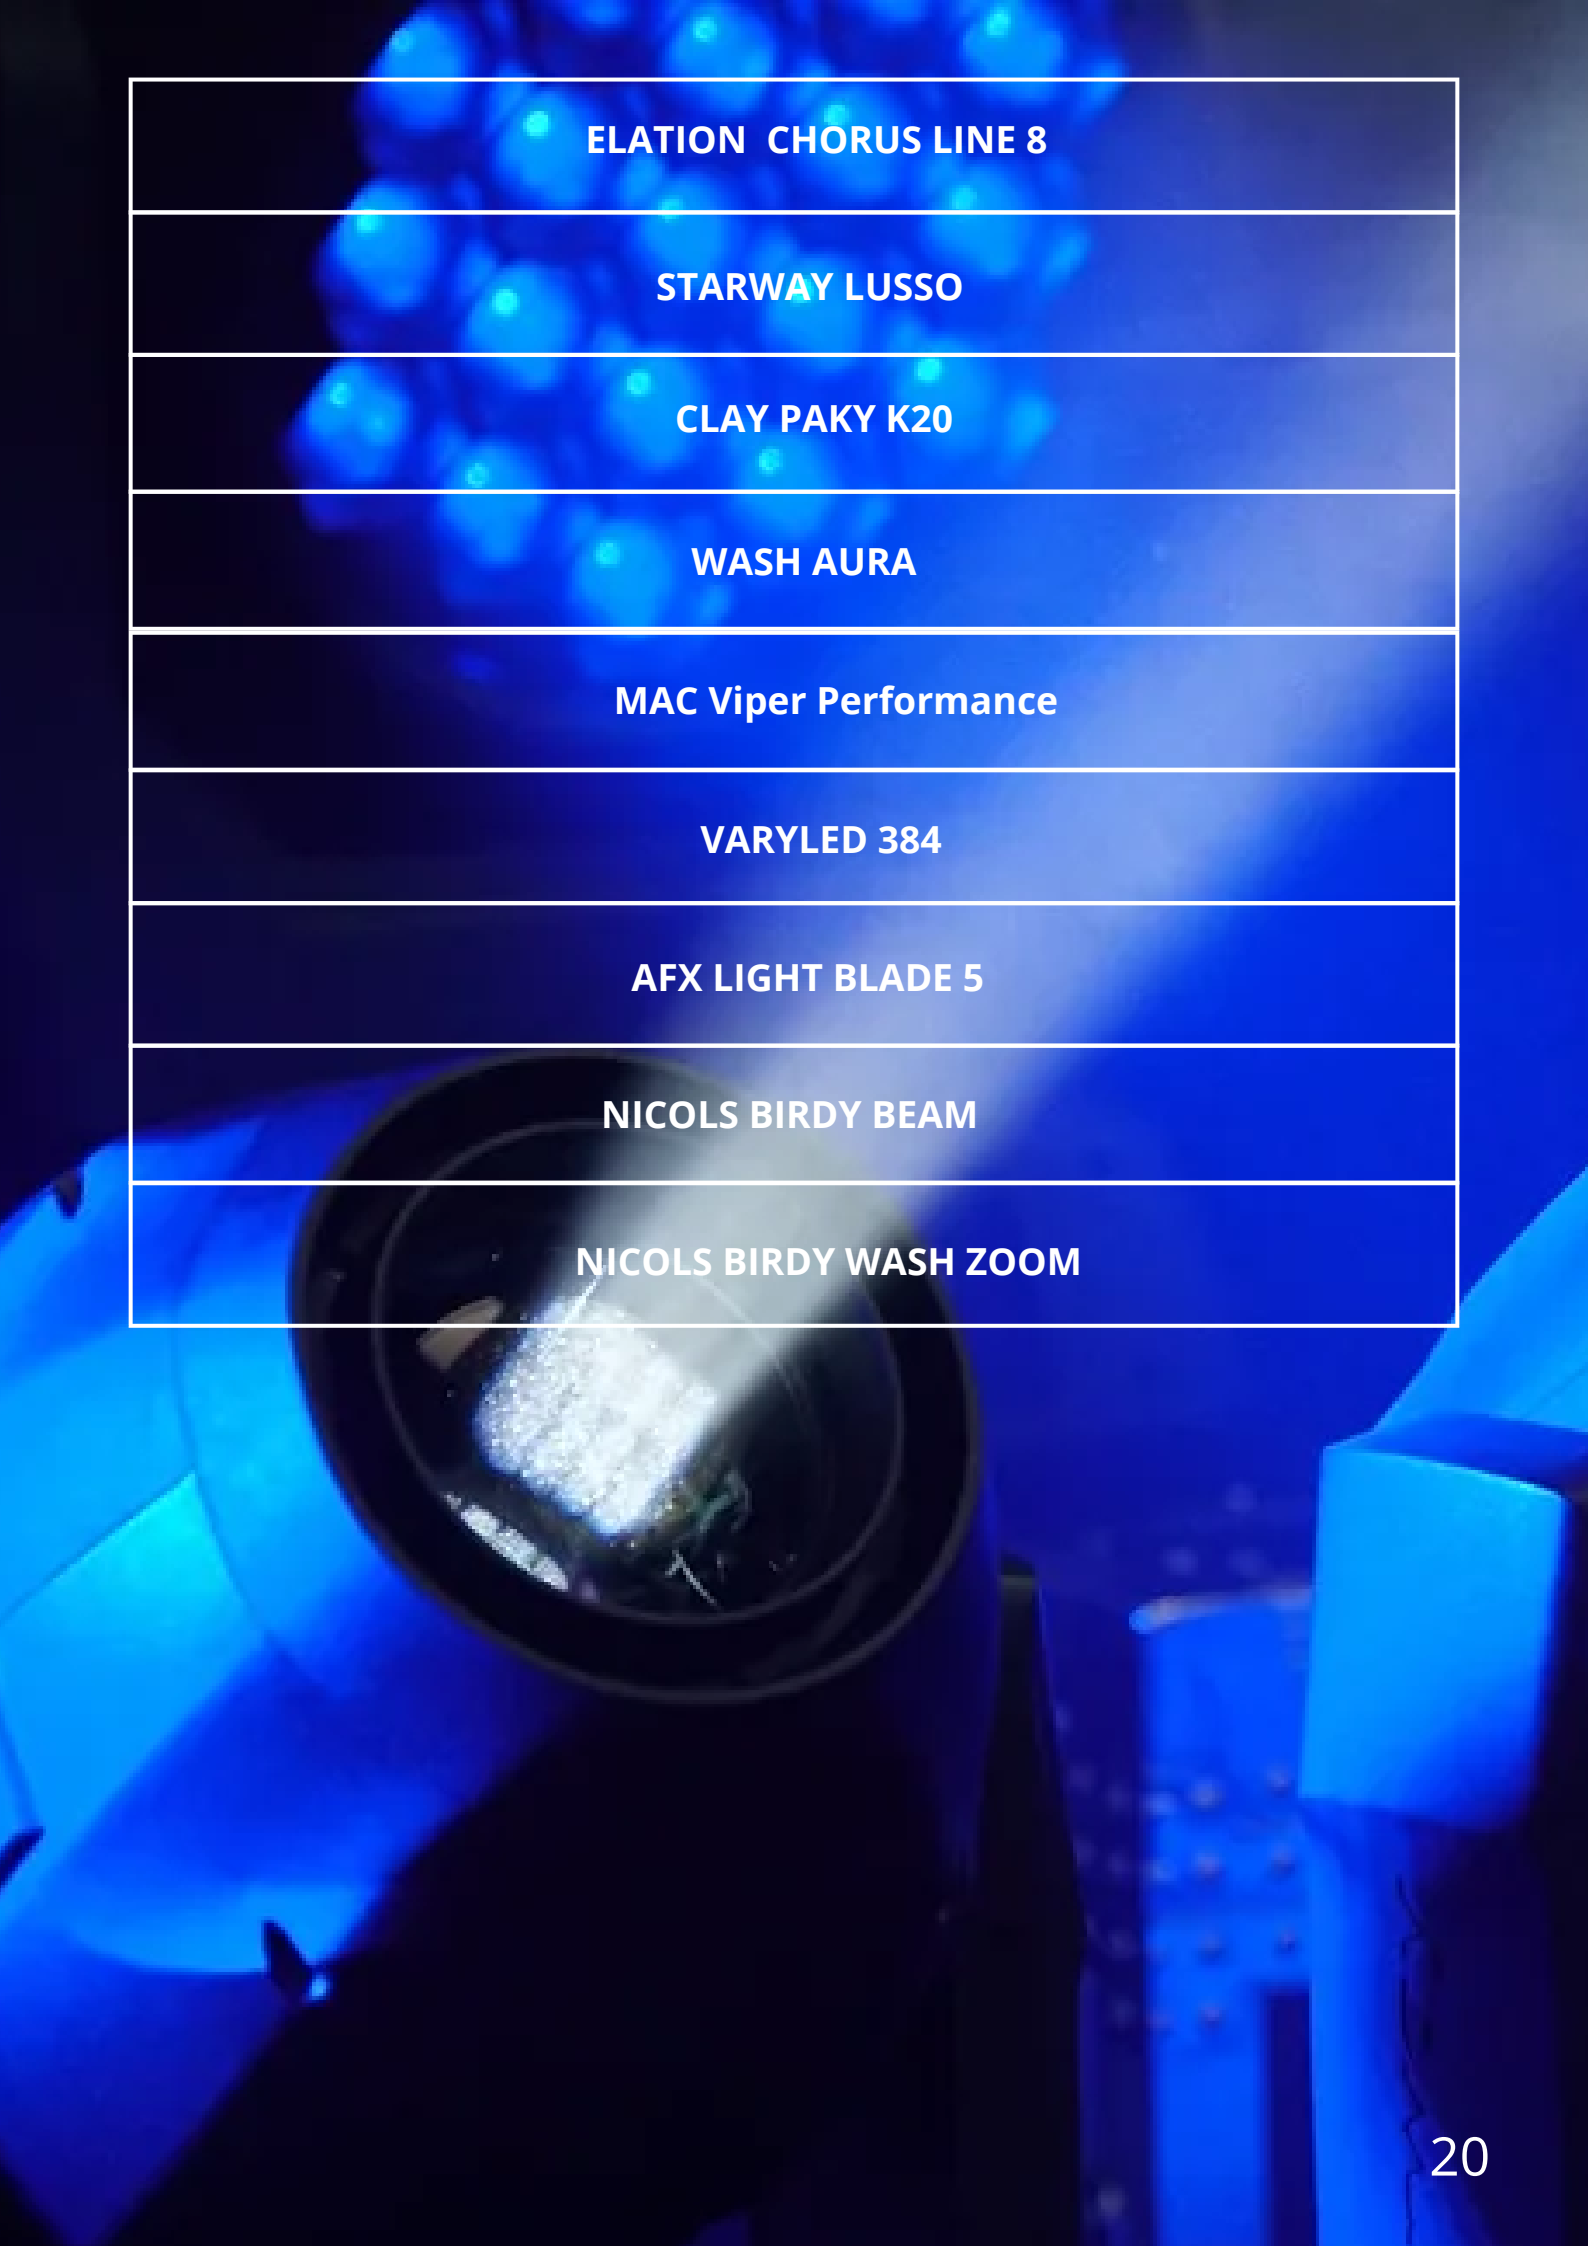

**ELATION CHORUS LINE 8**

**STARWAY LUSO**

**CLAY PAKY K20**

**WASH AURA**

**MAC Viper Performance**

**VARYLED 384**

**AFX LIGHT BLADE 5**


**NICOLS BIRDY BEAM**

**NICOLS BIRDY WASH ZOOM**

# Projecteur à LED

LED (LIGHT)

## ALCOR

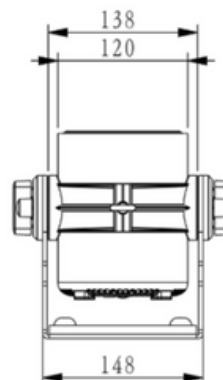

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| Flux lumineux:       | 1 385 lumens                             |
| Optique:             | 10° (filtres 30°, 80°, 60 x 10° fournis) |
| Macros de blancs:    | 2 700°K à 10 000°K                       |
| Presets Lee Filters: | 30                                       |
| Batterie:            | Lithium ion                              |
| Refroidissement:     | Convection naturelle                     |
| Autonomie:           | < 24h sur 1 couleur                      |
| Poids:               | 2 kg                                     |

## SONYC STROBE



|                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| Leds cw smd:   | 216                                 |
| Leds:          | 5730 leds de 0,5 Watt (stroboscope) |
| Leds:          | 144                                 |
| Leds rgb smd:  | 5050 (effet d'ambiance)             |
| Taux de flash: | 0 - 20 Hz                           |
| Alimentation:  | 100/240 V - 50/60 Hz                |
| Consommation:  | 130 Watts                           |
| Dimensions:    | 476 x 241 x 88 mm                   |
| Poids:         | 3,9 Kg                              |



**CONTEST PIX 18**

**STARWAY ALCOR**

**STARWAY BIG KOLOR**

**STARWAY BLINDLITE 200**

**BRITEQ COB BLINDER 2 X 100W**

**GHOST SPOTY**

**LUXIBEL IP**

**ND LIGHT STRIP LED**

**SHEHDS PAR COB RGBW**

**CONTEST IP LINE 240**

**HQ POWER LED PAR 18 X 3W**

**NICOLS IP WASH300**

**VARYTEC SONYC STROBE**

**EXPOLITE TOURLED 42CM**

# Projecteur à lampe

**MARTIN ATOMIC 3000**

**SELECON RUA**

**VELLEMANN BLACK GUN UV**

**SX LIGHTING ST 1001 PC**

**VARYTEC PAR64**

**BEGLEC PAR 64-F**

**ROBER JULIA 400 SX**

**ROBER JULIA 614 ES**

**SHOWTEC PAR 36-2 BLINDER**

**PANNIERE ACL**

# HZ-500



|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Canaux dmx:              | 1 max                                  |
| Consommation de liquide: | 1,1 ml/min (909 min/liter)             |
| Production:              | cu.ft. / min. 3000 cuft/min (85m /min) |
| Réservoir:               | En L 2,5                               |
| Connexion entrée:        | 5 pin XLR, IEC                         |
| Connexion sortie:        | 5 pin XLR                              |
| Autonomie:               | < 24h sur 1 couleur                    |
| Dimensions:              | 49 x 35,1 x 33,8 cm                    |
| Poids:                   | 31,5 kg                                |

# VIPER 2.6



|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Débit continu avec réglage de sortie: | < 40%              |
| Temps de chauffe minimal:             | Environ 7 minutes  |
| Projection en sortie:                 | 15 m               |
| Corps de chauffe:                     | 2 de 1300 W        |
| Consommation à 100 %:                 | 240 ml / mn        |
| Consommation à 40 % (mode continue):  | 70 ml / mn         |
| Dimensions:                           | 520 x 230 x 250 mm |
| Poids:                                | 12 kg              |