

CATALOGUE

2025

ND LIGHT



MQ500



Sorties DMX directes:	4
Lectures en fader:	15
Bouton Exécuter Lectures:	15
Touches de la section Macro/Exécution/Lecture:	12
Codeurs d'attributs:	8
Roue d'intensité:	1
Ports réseau:	4
Ports UBS:	5
Entrée audio:	1 canal, 7 bandes
Dimensions:	(L x P x H): 860 x 585 x 175 mm
Poids:	28 kg

CONSOLE CHAMSYS MQ500


WING CHAMSYS PLAYBACK WING

CONSOLE AYRA OSO SCENE 24 MKII

WING ELATION MIDICON



LUSO

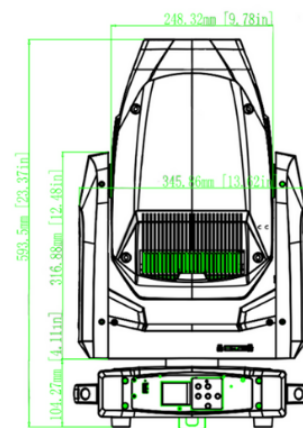



LED:	320W
Température de couleur:	7 352°K
Flux lumineux:	12 725 lumens
Trichromie:	CMY
Roue de couleurs:	7 + ouvert
UV/CTO:	3200°K/CTB 6500°K/5600°K
Gobos fixes:	10 + Open
Gobos rotatifs:	8 + Open
Prisme Circulaire:	6 Facettes rotatif
Prisme Linéaire	6 Facettes rotatif

CHORUS LINE 8



LED RGBW:	4 en 1 de 40 W
Plage de température de couleur linéaire:	2 700 K à 7 000 K
Préréglages de couleurs:	64
Macros de couleurs uniques:	14
Modes de courbe de gradation variable:	16 bits
Prise en charge des protocoles:	DMX, RDM, Kling-Net, Art-Net
Dimensions:	(L x l x H): 540,5 x 189 x 291 mm
Poids:	11,3 kg

230W 7R SHARPY




Flux lumineux:	3850 lm
Zoom:	11° à 58°
Effet « Roue de couleur » électronique:	33 LED de couleurs + blanc
Mélange de couleurs:	RVB
2 Modes:	14/25 canaux
Protocoles:	DMX 512 / RDM
Connectique:	XLR5
Alimentation:	Powercon
Consommation:	228W à 230V 50Hz
Poids:	5,6 Kg

VL2500 S



Amplitude:	540° (pan), 270° (tilt)
Zoom motorisé:	18,5° à 42°
Trichromie:	Cyan, magenta, jaune
Roue modulaire:	11 couleurs
Roue de gobos rotatifs:	Interchangeables 6 positions
Roue de gobos fixes:	Interchangeables 12 positions
Rendu lumineux:	14 500 lumens
Dimensions:	(L x l x H) 425 x 467 x 689 (mm)
Poids:	26,9 Kg

B-EYE K20

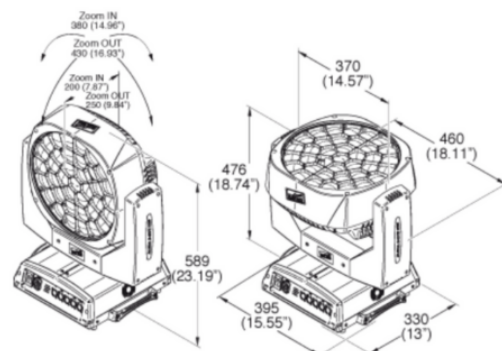

Puissance nominale des LED: :	15 W
Durée de vie moyenne des LED:	50 000 h
Plage de zoom électronique:	4° à 60°
Résolution Pan/Tilt:	16 bits
Résolution du variateur:	16 bits
Contrôle du mouvement:	Vectoriel
Connexion du signal DMX:	Entrée et sortie XLR 3 et 5 pôles
Poids:	21 kg



ELATION CHORUS LINE 8

STARWAY LUSO

CLAY PAKY K20

WASH AURA

VARILITE VL2500S

VARYLED 384

AFX LIGHT BLADE 5


NICOLS BIRDY BEAM

NICOLS BIRDY WASH ZOOM

Projecteur à LED

LED (LIGHT)

ALCOR

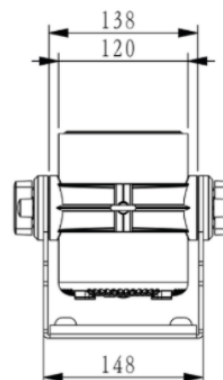

Flux lumineux:	1 385 lumens
Optique:	10° (filtres 30°, 80°, 60 x 10° fournis)
Macros de blancs:	2 700°K à 10 000°K
Presets Lee Filters:	30
Batterie:	Lithium ion
Refroidissement:	Convection naturelle
Autonomie:	< 24h sur 1 couleur
Poids:	2 kg

SONYC STROBE



Leds cw smd:	216
Leds:	5730 leds de 0,5 Watt (stroboscope)
Leds:	144
Leds rgb smd:	5050 (effet d'ambiance)
Taux de flash:	0 - 20 Hz
Alimentation:	100/240 V - 50/60 Hz
Consommation:	130 Watts
Dimensions:	476 x 241 x 88 mm
Poids:	3,9 Kg

CONTEST PIX 18

STARWAY ALCOR

STARWAY BIG KOLOR

STARWAY BLINDLITE 200

BRITEQ COB BLINDER 2 X 100W

GHOST SPOTY

LUXIBEL IP

ND LIGHT STRIP LED

SHEHDS PAR COB RGBW

CONTEST IP LINE 240

HQ POWER LED PAR 18 X 3W

NICOLS IP WASH300

VARYTEC SONYC STROBE

EXPOLITE TOURLED 42CM

Projecteur à lampe

MARTIN ATOMIC 3000

SELECON RUA

VELLEMANN BLACK GUN UV

SX LIGHTING ST 1001 PC

VARYTEC PAR64

BEGLEC PAR 64-F

ROBER JULIA 400 SX

ROBER JULIA 614 ES

SHOWTEC PAR 36-2 BLINDER

PANNIERE ACL

HZ-500




Canaux dmx:	1 max
Consommation de liquide:	1,1 ml/min (909 min/liter)
Production:	cu.ft. / min. 3000 cuft/min (85m /min)
Réservoir:	En L 2,5
Connexion entrée:	5 pin XLR, IEC
Connexion sortie:	5 pin XLR
Autonomie:	< 24h sur 1 couleur
Dimensions:	49 x 35,1 x 33,8 cm
Poids:	31,5 kg

VIPER 2.6



Débit continu avec réglage de sortie:	< 40%
Temps de chauffe minimal:	Environ 7 minutes
Projection en sortie:	15 m
Corps de chauffe:	2 de 1300 W
Consommation à 100 %:	240 ml / mn
Consommation à 40 % (mode continue):	70 ml / mn
Dimensions:	520 x 230 x 250 mm
Poids:	12 kg

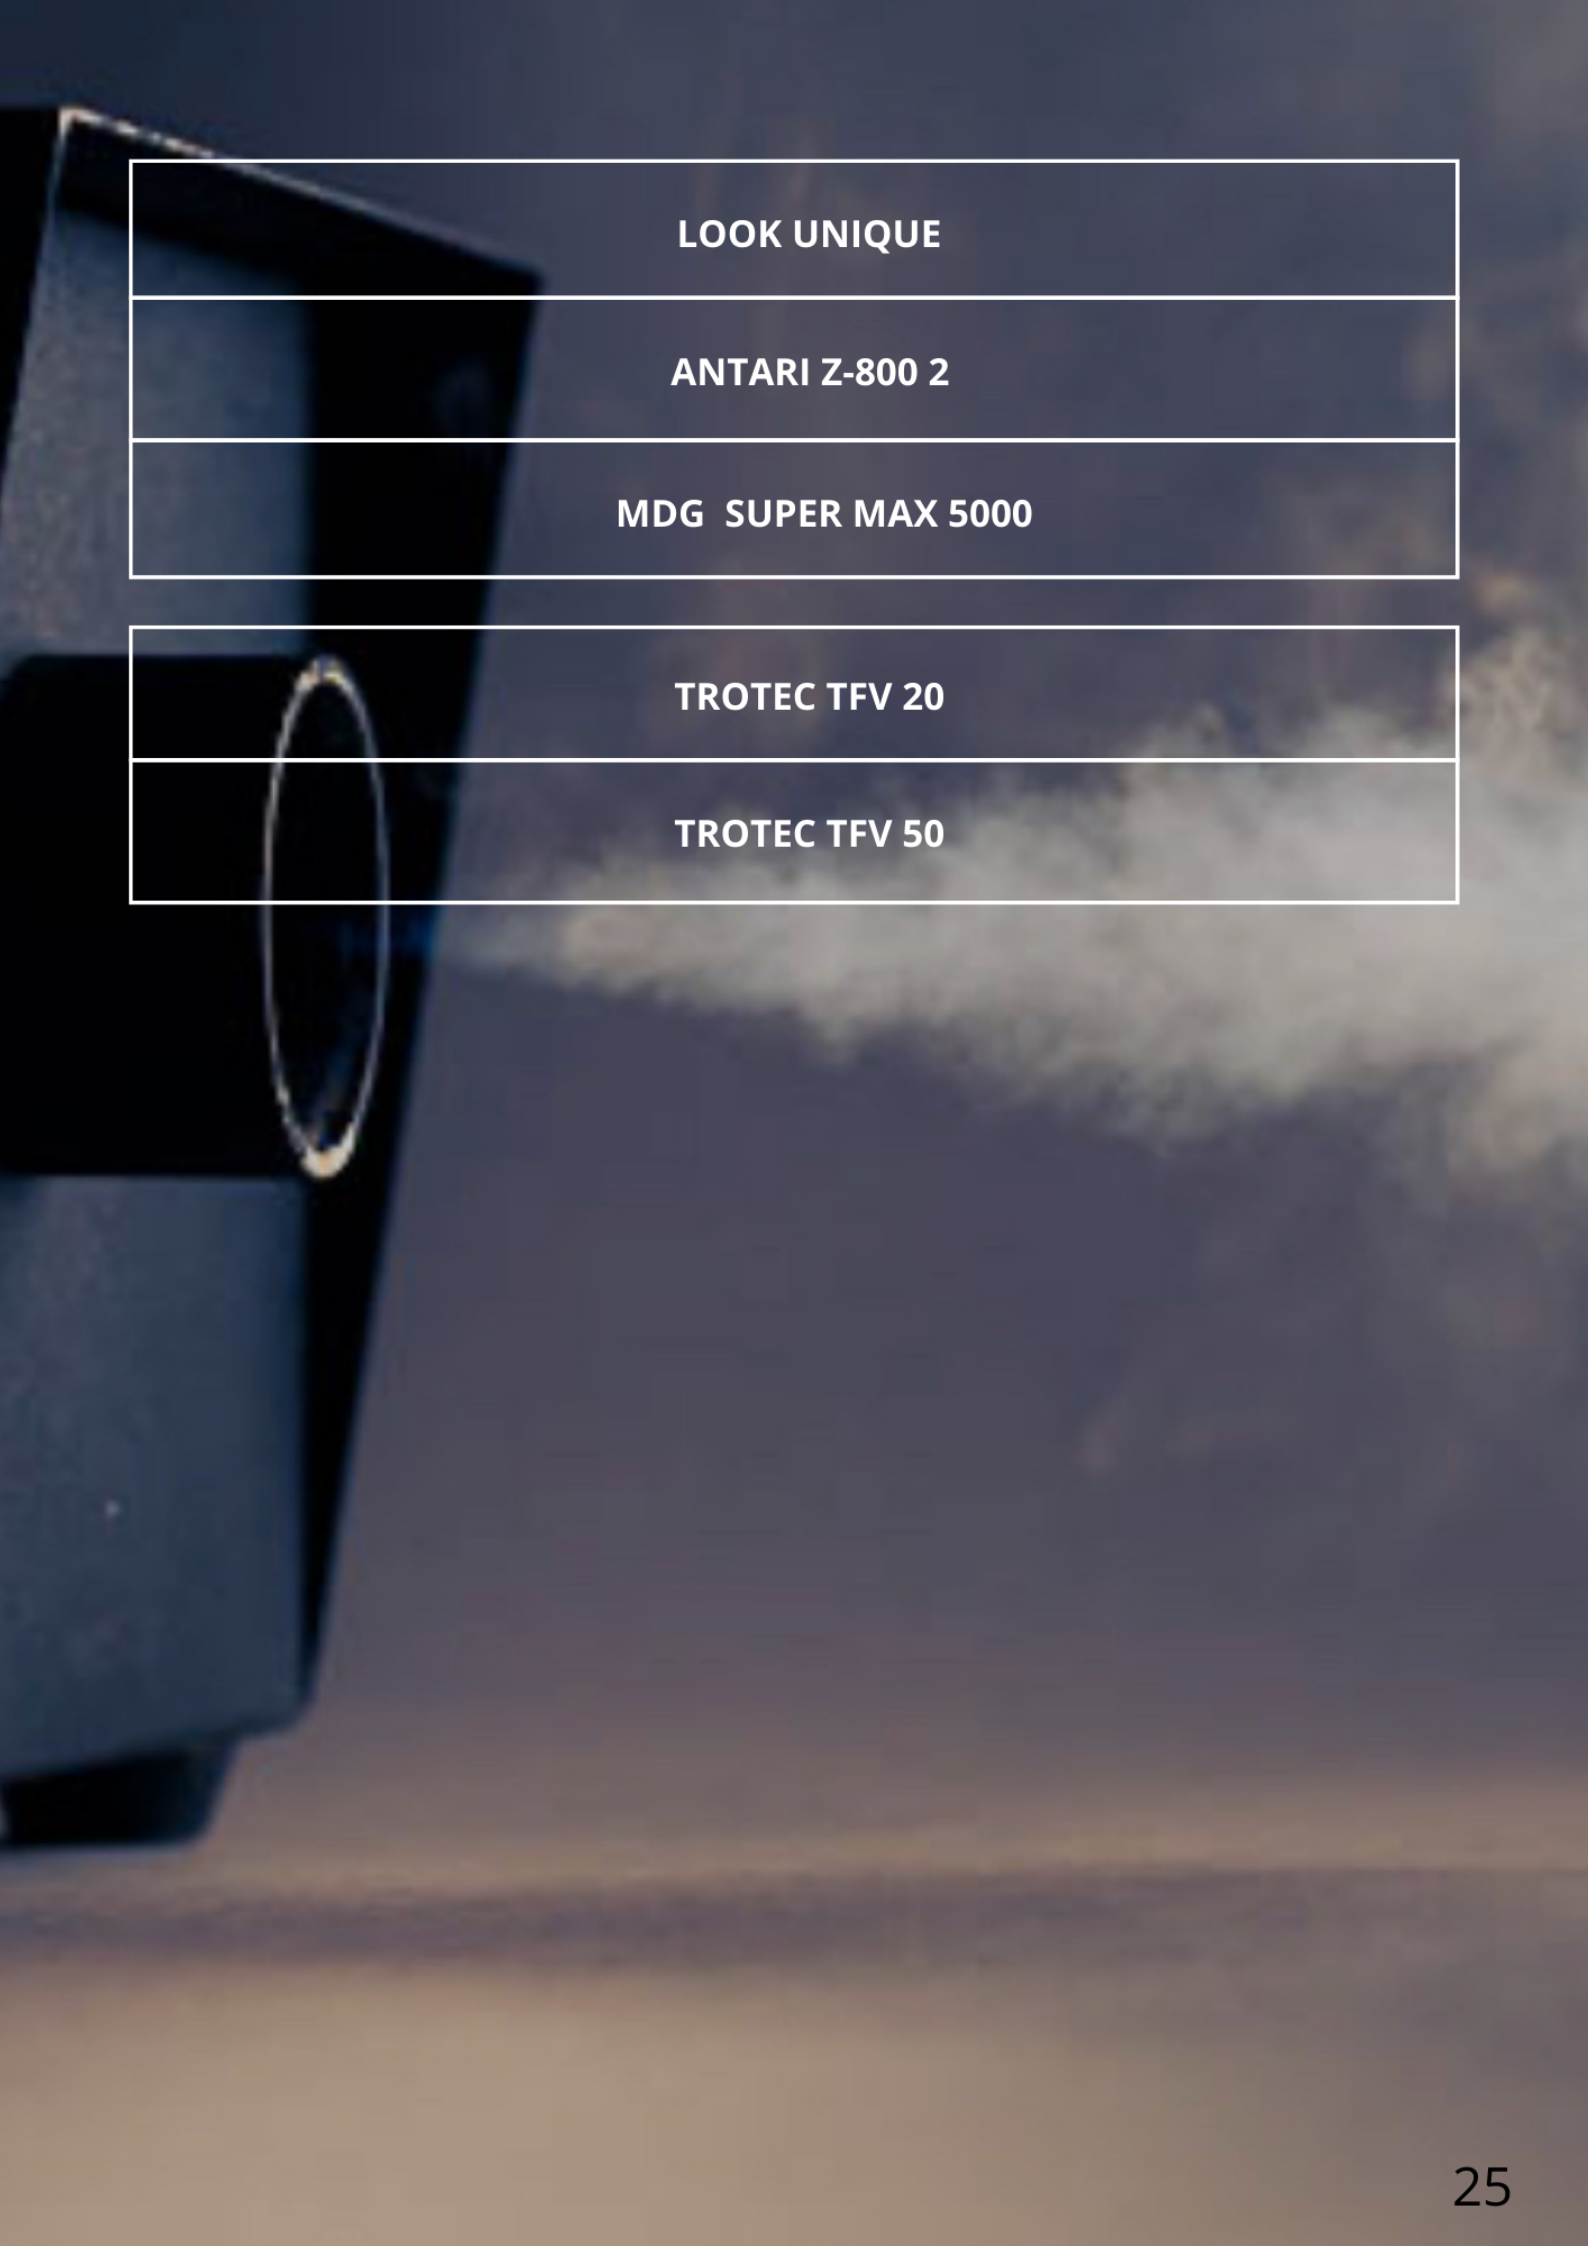

LOOK UNIQUE
ANTARI Z-800 2
MDG SUPER MAX 5000

TROTEC TFV 20
TROTEC TFV 50

ANTARI Z-800 2

MDG SUPER MAX 5000

TROTEC TFV 20

TROTEC TFV 50
